

ビーズとフレームパーツのイヤリング

Tピンの先端を丸めるときに、手首を返すように一気に曲げると上手くいきます。



【Seriaグッズ】

- フレームパーツ 丸7P or ドロップ5P (ドロップ 大) 2袋
- フレームパーツ 四角 or 三角7P (四角 大・小) 1袋
- モチーフパーツ 4P (しずく) 1袋
- 基本金具 9ピン or Tピン(Tピンゴールド) 1袋
- 丸カンセット (ゴールド) 1袋
- イヤーカフ樹脂 2P 1ペア (ゴールド) 1袋
- パール 8mm ホワイト 1袋
- パール 4mm ホワイト 1袋
- 勾玉ビーズ カラーミックス 4mm(ブルー) 1袋

【用意するもの】


平ペンチ2本

【できあがりサイズ】


- A: しずく(パール) 縦:約 3.5cm 横:約 1.7cm
- B: しずく(勾玉) 縦:約 3.5cm 横:約 1.7cm
- C: 四角フレーム 縦:約 3.5cm 横:約 1.5cm

1 各パーツにTピンを取り付けます。


1 Tピンにパール 8mmを通します。



2 Tピンの金具部分を、ビーズに対して90度になる様にペンチで曲げます。




3 Tピンの先を0.7cm残してカットします。



単位:cm

4 Tピンの先端をつまんだまま、平ペンチを左回転させながらTピンを丸めます。



5 同じ行程で、パール4mmと勾玉ビーズのパーツを作ります。



パール 4mm

C:2個



パール 4mm

A:2個

C:2個




勾玉ビーズ

B:2個


2 丸カンで各パーツをつなぎます。

1 フレームパーツドロップ、パール4mmパーツ、モチーフパーツしずくを丸カンでつなぎます。




〈A:しずく(パール)〉

2 フレームパーツドロップ、勾玉ビーズパーツを丸カンでつなぎます。



〈B:しずく(勾玉)〉

3 フレームパーツ 四角大・小、パール4mmパーツを丸カンでつなぎます。フレームパーツ大とビーズ8mmパーツを丸カンでイヤークラフにつなぎます。

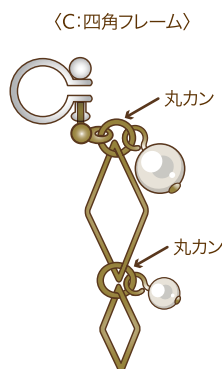


〈C:四角フレーム〉

Point

丸カンをうまく開閉するコツ

丸カンを平ペンチ2本を使って左右に持ち、前後にずらして開閉します。



きれいに閉じなくなり、割れやすくなります。