

スリッパラック(ラダー型)

しっかりとやすりをかけることによって色がめりやすくなります。
正確に寸法を測り、底になる部分をそろえることで、形が整います。



【Seriaグッズ】

- 四万十川檜工作用板 30×10.3×1.0cm 3枚
- 木製角材 2P 45×2.5×1.5cm 3本
- 水性ニス メープル 80ml 1個
- アイアンフック型 マットブラック 1個
- 木ネジ40P ブロンズ 2箱

【用意するもの】


- えんぴつ・じょうぎ・きり・紙やすり・のこぎり・
- カッター・刷毛・紙コップ・木工用接着剤・
- プラスドライバー

【できあがりサイズ】


高さ:約63cm 横:約30cm

1 材料の準備をします。

- ① 角材と工作用板の角と表面を紙やすりで整えます。

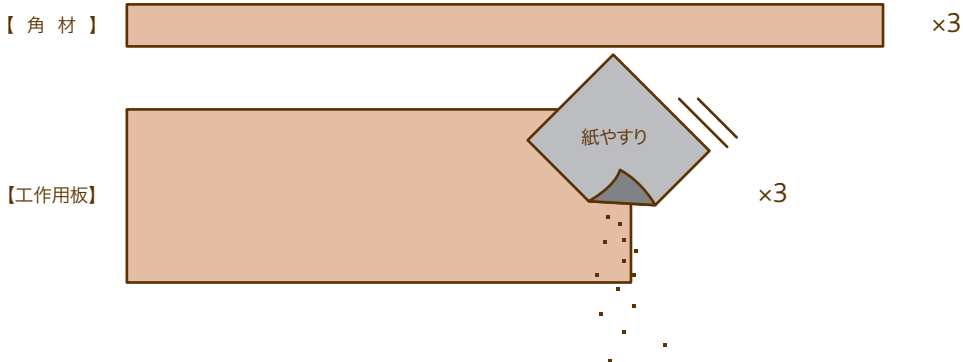


- ② 寸法を測り、えんぴつで印をつけます。

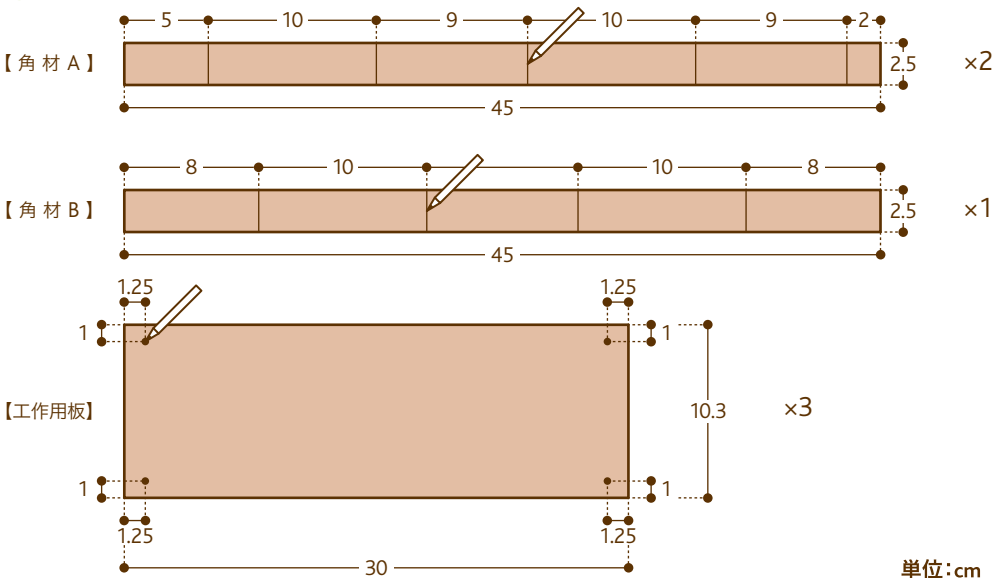

単位:cm

- 3 角材Bをカットし、18cmの材料を2本とります。
周囲の安全を確かめ、慎重にのこぎりでカットします。


- 4 工作用板にきりで約1cmの深さの下穴を開けます。

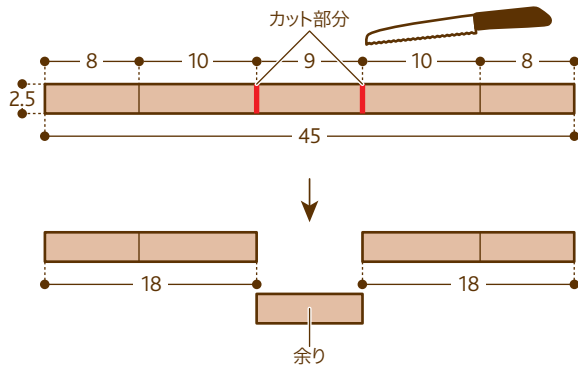

Point


刃物を扱う際の注意

のこぎりで切る前に、じょうぎを当て、カッターで少し切れ目を入れておくと、のこぎりの刃を入れやすくなります。
けがをしないように気をつけて、平らな場所でしっかりと板を押さえながら、少しずつ切りましょう。

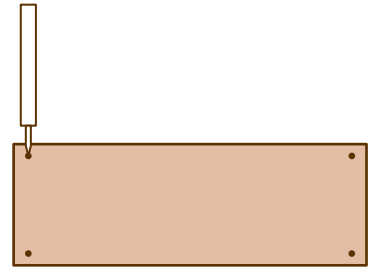


2 スリッパラックを組み立てます。

- 1 角材A(45cm)と、カットした角材B(18cm)を木工用接着剤で接着します。

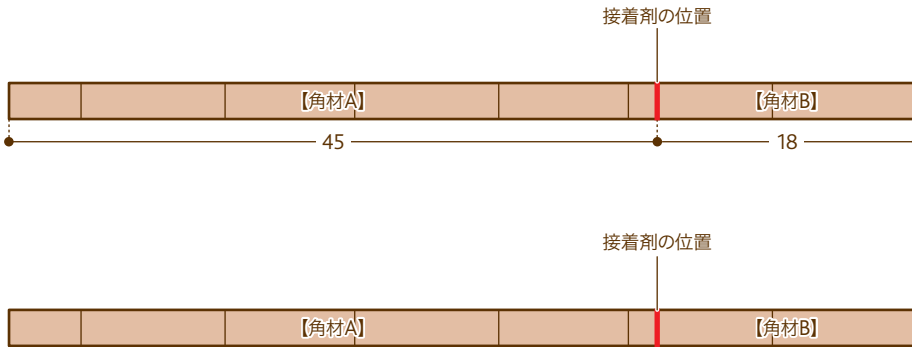

- 2 接着剤が乾いたら、角材につけた印に合わせて工作用板を置き、木工用接着剤で接着します。

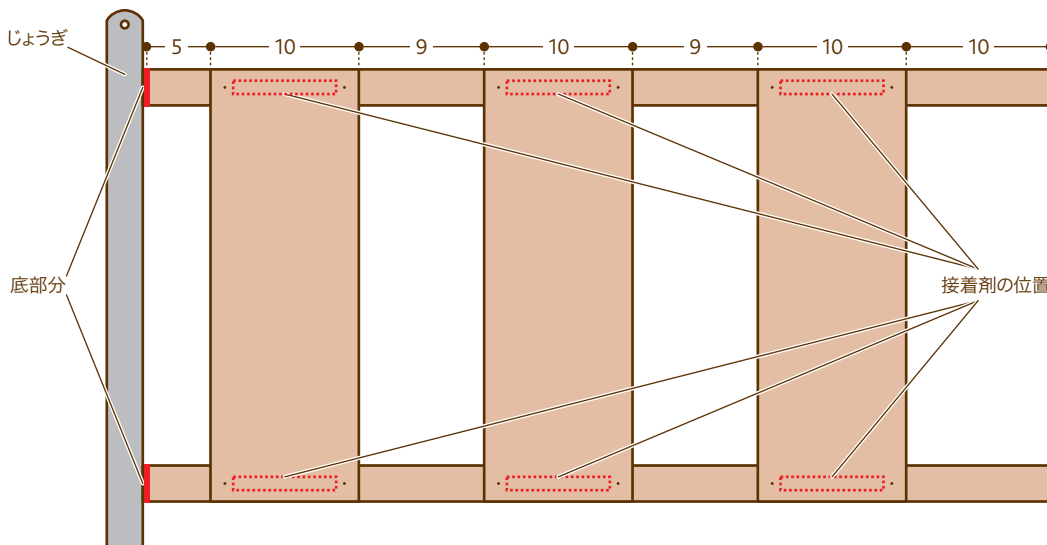


Point

接着部分の高さをそろえるコツ

2本の角材と工作用板を接着する際に、角材の底になる部分(端)に、じょうぎやまっすぐな角材などを置くことで、底になる部分の高さをそろえることができます。


- 3 木工用接着剤が乾いたら木ネジをプラスドライバーで取り付け、補強します。

木ネジサイズ:0.34×1.8cm(使用本数:12本)

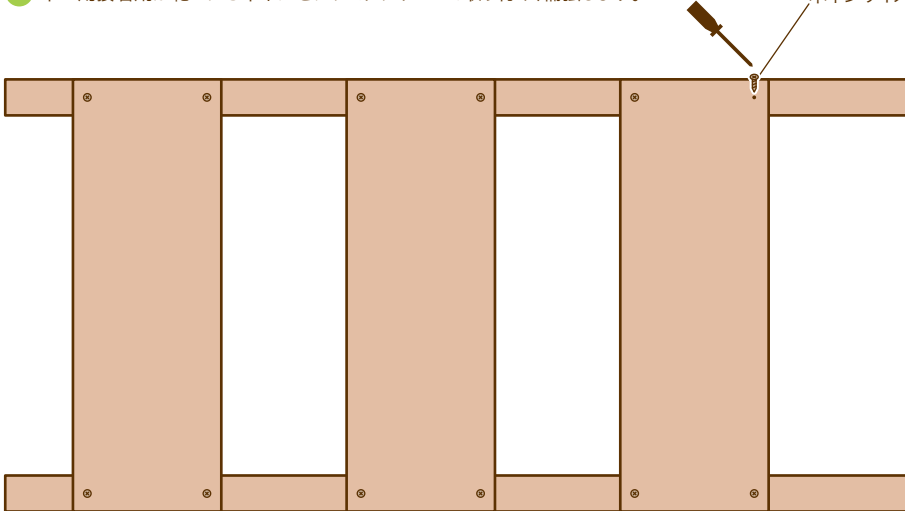

3 色をぬります。

- 1 刷毛を使って作品全体に水性ニス进行ぬり、乾かします。
水性ニスは紙コップに入れてぬります。粘度が高くぬりにくい場合は、水を入れて少しうすめましょう。

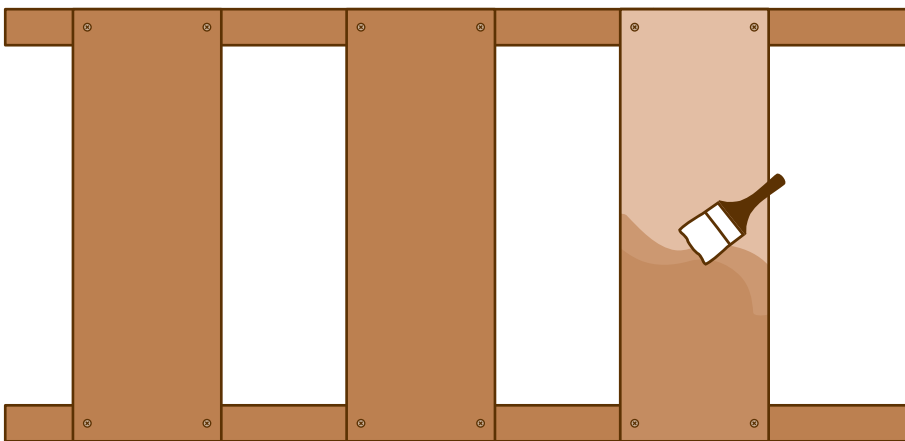

Point 色の選び方

水性ニスのほかにも、カラフルな水性塗料などを使うことにより、お好みのテイストに仕上げることができます。
好きな色にぬったり、お部屋の雰囲気に合わせたりして、色を選んでみましょう。

4 フックをつけます。

- 1 一番上の工作用板にフックを置き、えんぴつでネジ用の穴をなぞって印をつけます。
印の中心にきりで深さ約0.5cmの下穴を開けます。

- 2 ネジをプラスドライバーで取り付け、固定します。

